



**GEDA®**  
**500Z/ZP**

ПОДЪЕМНИКИ

ГРУЗОПОСАЖИРСКИЕ  
**НОВИНКА!**

Может работать тоже  
только как грузовой  
подъемник

®



**GEDA**  
500 Z/ZP



**GEDA 500 Z/ZP**

**ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ**

Может работать только как грузовой подъемник с грузоподъемностью 850 кг

- Грузоподъемность при транспортировке людей – 500 кг включая 5 человек
- Грузоподъемность при транспортировке грузов – 850 кг
- Скорость подъема – 12/24 м/мин
- Высота подъема – 120 м
- Модульная конструкция

**Базовая комплектация включает:**

- Основную базовую часть с 4 регулировочными шинами и одну мачтовую секцию высотой 2,3 м
- Тележку с 1 электроприводом – 2,8/5,5 кВт/400В/50Гц и аварийный ограничитель скорости
- Устройство безопасности, основанное на звуковую сигнализацию, для остановки платформы на высоте около 2,0 м от земли
- Ходовые и аварийные концевые выключатели (движения вверх и вниз), предельные концевые выключатели конца мачты и в месте ее соединения
- Стационарный блок управления с платформы с ключевым переключателем режима работы, служащим также для управления процессом монтажа, и силовую розетку на 230 В
- Систему перегрузки с индикацией для отключения подачи энергии при перегрузки
- Одну раздвижную калитку обеспечивающую выход на посадочную площадку (арт.нр. N°01212)
- Мачтовые пластины остановки на этаже (1шт) и аварийный конечный выключатель движения вверх (1шт)
- Пульт ручного управления съемного типа с кабелем длиной 5 м
- Пульт управления съемного типа для испытания поворота аварийного ограничителя скорости в режиме падения платформы, с кабелем длиной 10 м
- Подъемное и захватное приспособление для транспортировки платформы на вилочном погрузчике



# GEDA® Подъемники грузопассажирские

Транспортная платформа фирмы **GEDA**® - простой и недорогой подъемник для транспортировки людей и грузов



Прицеп предусмотрен для перевозки платформы автомобилем. Погрузка/разгрузка осуществляется с использованием привода самой платформы.




Монтаж мачтовых секций и крепление мачты производится с самой платформы. Удобные 1,5-метровые стальные секции с невыпадающими болтами и гайками монтируются очень быстро без использования крана



Для крепления мачты к стене используется модифицируемый монтажный щит, что позволяет обходиться без строительных лесов




Раздвижная калитка обеспечивающая выход на посадочную площадку (1 шт. включена в базовую комплектацию) обеспечивает полную безопасность людей

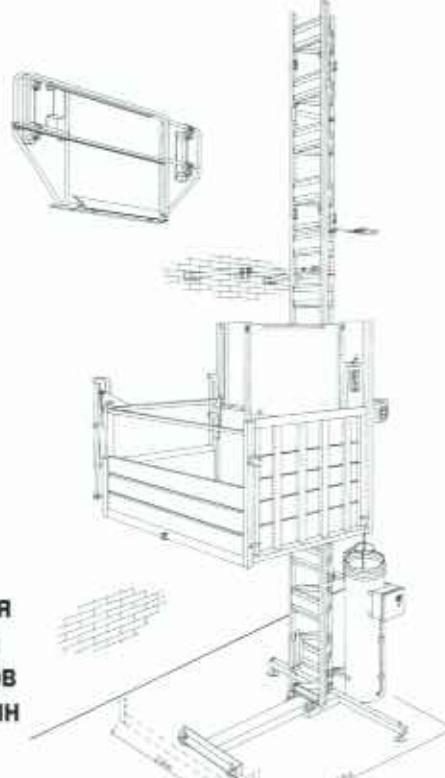

## GEDA® 500 Z/ZP

Подъемник может использоваться как грузовой лифт типа 850 Z для подъема грузов со скоростью 24 м/мин

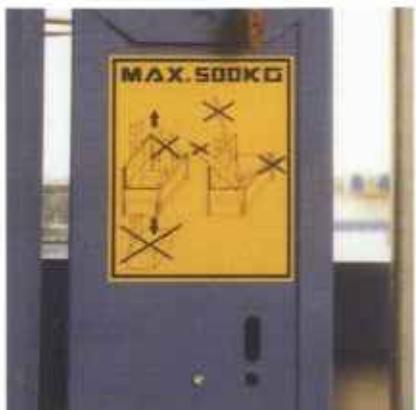

- универсальная мачта, обеспечивающая грузоподъемность от 500 до 2000 кг
- открытая вместительная платформа
- монтаж без помощи крана
- эффективный партнер на стройке



# GEDA® ПРОГРАММА ПРОДУКЦИИ



Канатные подъемники: ■ с консольной поворотной стрелой; ■ с креплением на лесах



Наклонные подъемники со стальпроволочным тросом




Наклонные и вертикальные зубчато-реечные подъемники



Зубчато-реечные подъемники с алюминиевой мачтой



Зубчато-реечные подъемники со стальной мачтой

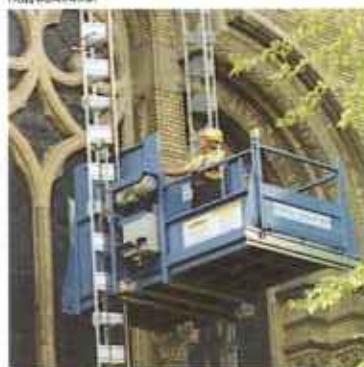

Транспортные платформы – Грузопассажирские подъемники



Грузопассажирские лифты



Подвесные рабочие платформы (лодыжки)



Пластиковые мусороспуски

®

GEDA