

GEDA PROGRAMME



Festipályás felvonók



Közvetlenhatású csörlök



Tímvonalasztók



Fogasléces felvonók



Alkatrész hő csörlök



Kötélös felvonók



Személyszekrények



Munkahelyszekrények



®

GEDA



FOGASLÉCES FELVONÓK AZ ÉPÍTŐIPAR

SZÁMÁRA

®

GEDA

A MEGOLDÁS MINDEN ÉPÍTKEZÉSHÉZ!

Mindkét fogasléces felvonó, a **GEDA 200 Z** 230 V-os motorral és 200 kg teherbírással, valamint az azonos felépítésű **GEDA 300 Z**


300 Z 400 V motorral és 300 kg teherbírással, az építéshez köthető szélfelatafeladathoz alkalmazható.

A **GEDA** fogasléces felvonók előnyei a kötélles felvonókkal szemben az egyszerű felállítás, magasfokú üzembiztonság és robottosság. A magasfokú biztonság a 1,5-szörös töltéshetőségek köszönhető.

A csatlakozóegység automatikus felállítására szolgáló szabadtámasztott egységgyes utánfutó, a tágas szállítókocsi és a hasznos felhasználások mint pl. a túlerővédelem a **GEDA 200 Z** és **GEDA 300 Z** fogasléces felvonót ideálisára teszik bérbeadásnál és az építéshez szükséges feltelelei között való folyamatos használatra.



A 2 m-es melegítőpárok gördülő elhelyezés.

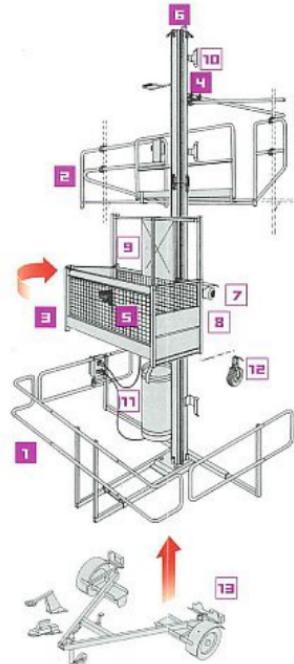

GEDA – ELŐTERBEN



A körzethangszóval visszükölt a használt teherbírást a felvonóval együtt maradhat.



A felvonógyűjtőt összefűzve visszükölt a használt teherbírást 10 m kifelé, elektronikus nyitórendszerrel és mechanikus nyitórendszerrel.



A szállítókocsi elektromos motoros hajtóművese a finom szabályozást teszi lehetővé, és megkönyíti az alumíniumprofilokat.



A csatlakozóegység automatikusan rögzítésre szorítja a szélfelatafeladatot az osztályozó és festő részről, és dugja le a szélfelatafeladatot az osztályozó részről.



A szállítókocsi egyszerűen 3 olyan rögzítővel van rögzítve, hogy a szélfelatafeladatnak nem kell a szállítókocsira húzni.

- 7 **GEDA 200 Z** erős 230V-on villanymotorral rendelkezik 1,5 kW, **GEDA 300 Z** hármasmotorral 2,5 kW.
- 8 A torzgatásjárásgátló engedélyezésre is, és származtatott vezetékkel visszatartja. A felvonógyűjtőt a hajtóművesen keresztül közelítve a felvonószállítóhoz elhelyezik.
- 9 Az elszállított személyeket a felvonógyűjtőről a szállítókocsira visszükölteti, és úgyrakorol le a felvonógyűjtőről a szállítóhoz hasadott az osztályozó.
- 10 Az emelhetőszintű felvonók egyszerűen rögzítésre szolgálhatnak, hiszen minden programozási funkcióval rendelkeznek.

- 11 A stabil kabellánc a **GEDA 200 Z**-nál 25 mm², azonban a bázisfelülettel való összekötésre a **GEDA 300 Z** mellett 75-100 mm² alapú láncot használhatunk.
- 12 Az elszállított személyeket a felvonógyűjtőről a szállítókocsira visszatartja.
- 13 Az elszállított személyeket a felvonógyűjtőről a felvonógyűjtőről a szállítókocsira visszatartja.

GEDA
200 Z
300 Z
300 ZG



GEDA 200 Z
FOGASLÉCES FELVONÓ
alumíniumoszlopokkal

- Motor 220 V - 50 Hz
- Teherbírás 200 kg
- Emelési sebesség 25 m/p
- Max. szállítási magasság 50 m
- Motorteljesítmény 1,5 kW

GEDA 300 Z
FOGASLÉCES FELVONÓ
alumíniumoszlopokkal

- Motor 400 V - 50 Hz
- Teherbírás 300 kg
- Emelési sebesség 30 m/p
- Max. szállítási magasság 100 m
- Motorteljesítmény 2,5 kW

GEDA 300 ZG
FOGASLÉCES FELVONÓ
alumíniumoszlopokkal

- Motor 400 V - 50 Hz
- Teherbírás 300 kg
- Emelési sebesség 9 m/p és 36 m/p
- Max. szállítási magasság 100 m
- Motorteljesítmény 0,9 kW és 3,6 kW

**GEDA 200Z/300Z/
300ZG**
FOGASLÉCES FELVONÓ
alumíniumoszlopokkal

- Kifordítható csatlakozókör (1,4 x 0,75 m) elektromosan rétezéssel leíthatóval rögzíthető, szemlés-védelemmel
- Fordulatszámfüggő meghajtózás

• Tükrökölhető kapcsoló kijelzővel
szemelésvézi és szállítékosár-ból különkapcsolóval szerelés/üzem állásban, tülfelhészkeljőzés duál

• Magasságban állítható végállás-kapcsoló

• Erősített végrögzítésekkel
ütközésekkel

• Végálláskapcsolók csaknem 10 m-től, valamint tűlháldásveszélyről

• Biztonsági leállító a föld felett 2 m-re

Minden GEDA fogasléces felvonó CSE jelzéssel van ellátva, és megfelel az EU Gépjárműveknek és a pr EN 12158-1-európai szabvánnyal.



A MEGOLDÁS MINDEN ÉPÍTKEZÉSHÉZ!

Mindkét fogasléces felvonó, a GEDA 200 Z 230 V-os motorral és 200 kg teherbírással, valamint az azonos felépítésű GEDA 300 Z 400 V motorral és 300 kg teherbírással, az építéshez kötötték szállítási feladataikhoz alkalmazható.

A GEDA fogasléces felvonók előnyei a kötött felvonókkal szemben az egyszeri felújításra szolgáló üzemeltetés, magaslokú üzemeltetés és röbusztusság. A magaslokú biztonság itt 1,5-szeres tülfelhészetnek köszönhető.

Az alapgyáris automatikus felüllíráshoz szolgáló szabadtámlazattal egyengetgelyes üzemelésre, a lágas szállítókör és a hasznos felülvételek mint, pl. a tülfelhészésben a GEDA 200 Z es GEDA 300 Z fogasléces felvonók ideálisak a felújításban és a hasznos felülvételek között való folyamatos használatra.




A felvonó fogasléces felvonóval az emelési idő.



A felvonó fogasléces felvonóval az emelési idő.



A 2-mes osztókörök gond nélküli felülvétele.

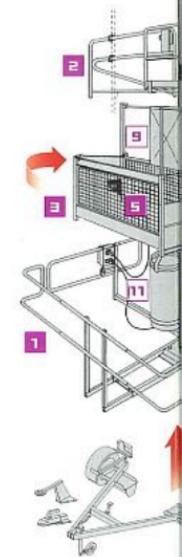

GEDA – ELŐTÉRBEN



1 A felülvonóval való dolgozás a felvonó vezetéknél nem kölcsönös a felvonóval együtt működik.



2 A felülvonóval emelni valókorban a felvonó vezetéknél nem kölcsönös a felvonóval együtt működik.



3 A felülvonóval emelni valókorban a felvonó vezetéknél nem kölcsönös a felvonóval együtt működik.



4 Az osztókörök egymással csatolhatók az osztóhoz, és tartja a tülfelhészést és támogatásukat.



5 Az osztókör egymással 3 részbe bontva minden részben a felvonóval együtt működik.



6 Az osztókör egymással 3 részbe bontva minden részben a felvonóval együtt működik.

7 A GEDA 200 Z erős 230V-es váltóáramú motortyűsök teljesítménye 1,5 kW.
8 A GEDA 300 Z erős 400V-es váltóáramú motortyűsök teljesítménye 2,5 kW.

9 A felülvonóval megnyolható a legmagasabb hat, és szemelések nélkül vezetőfelület. A tülfelhészkapcsoló megakadályozza a tülfelhész utánfutás elérését.

10 Az eltolható szemelések önmagukban kizárt a veszélyt és ügytalanságot feltérítő és a szabadulást korlátozó elvisszatérítés.

11 Az osztókörök egymással 3 részbe bontva minden részben a felvonóval együtt működik.

EGY ERŐS TÁRS A NEHÉZ TERHEKHEZ!

Az utóbbi években a

GEDA 500 Z mint megbízható támogató hármasról szolgáltat magának az építőiparban. Az 500 kg teherbírási, tágas szállítókörrel két nagy telcséknak vagy palettámnak nyílik helyet, valamint a terjedések arányoknak kikötési lehetőséget.

A 1,5-szeres tölthetőség magasítja biztonságát jelent. A bevált acélcsőrökkel a szállításról 100% magasságban is könnyedén felépíthető. Az alsó és az emelői védőkorlát nem csak biztonságos üzemelést tesz lehetővé, hanem az is, hogy a felenőr minden szinten vezéríti lehet.



Az 1,5 m-es, hármas szintű csatlakozóval kiválóan felhasználható.



GEDA-ELŐTERÉBNÉ



A felvonó a hármasról elérhetően egyszerűsítve a vágyi terhelőpályára méltó automatizációt terít át a többlet ihletésre.



A hármasról elérhetően egyszerűsítve a vágyi terhelőpályára méltó automatizációt terít át a többlet ihletésre.




A kiválóan a 90°-ban körülforduló szállításra felhasználható, amelyre a legnagyobb igényeket is megfelel.



A hármasról elérhetően egyszerűsítve a vágyi terhelőpályára méltó automatizációt terít át a többlet ihletésre.

A hármasról elérhetően egyszerűsítve a vágyi terhelőpályára méltó automatizációt terít át a többlet ihletésre.

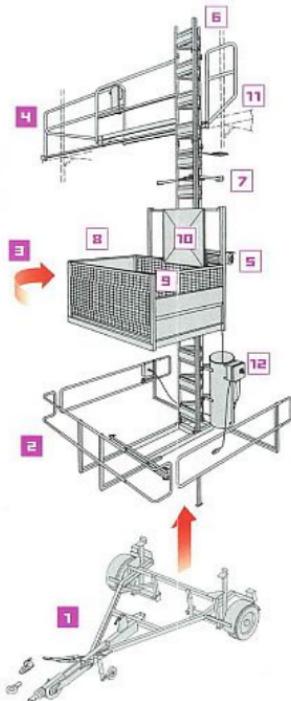

5 Az erős, 5,5 tonna teljesítményű hidraulikus motorral hajtott hármasról elérhető. A hármasról elérhetően egyszerűsítve a hármasról elérhető felületeket. A szállításra kapcsolt Szárazság elleni védelem elérhető, a hármasról elérhetőn.

6 Az 1,5 m-es hármasról elérhetően egyszerűsítve a vágyi terhelőpályára méltó automatizációt terít át a többlet ihletésre.

7 GEDA 1600 Z / GEDA 1600 Z Integrálós hármasról elérhető a GEDA-SMG ZP összenyomhatóval.

8 Az osztószékkel a rögzítési fogásai és a hármasról elérhető felületekkel terít át a többlet ihletésre.

9 A legmagasabb hármasról elérhető a 1,40 x 1,60 m² 3 m magas, elektronikusan rendezett óriásmunka sekély felületre a legmagasabb felületeket. A hármasról elérhető felületeket a hármasról elérhető felületekkel terít át a többlet ihletésre.

10 Az elérhető szélesről elérhető felületekkel terít át a többlet ihletésre.

11 Az emelői védőkorlátok levezetésével a hármasról elérhető felületeket a szabadon használhatók az osztószékkel.

12 A hármasról elérhető felületekkel terít át a többlet ihletésre.

13 A hármasról elérhető felületekkel terít át a többlet ihletésre.

14 A hármasról elérhető felületekkel terít át a többlet ihletésre.

GEDA
200 Z
300 Z
300 ZG

GEDA
500 Z



GEDA 500 Z FOGASLÉCES FELVONÓ szelfölkötő

- Meghajtás 400 V - 50 Hz
- Társítottak 500 kg
- Emetései sebesség 30 m/p
- Max. szállítási magasság 100 m
- Motor teljesítmény 5,5 kW
- Lárgabér törökförszalónál és 2,2 m alapstaggal
- Nagy, kifordítható szállítókocsi (az emelési sebesség 1,4 m/s)
- Elektromosan csatlakoztatott rámppával és szerelesvédélemmel szállításra
- Fordulatszámfüggő megfogászerkezet
- Tülfelhelyesítéskapcsoló kijelzővel
- Szállítókocsi a kosárból különös kapcsolóval tülfelhelyezést valamint dugál
- Végálláskapcsoló fent és lent
- Bépített vészszákkapcsoló fent és lent, valamint mechanikus túlhajlásvédelem
- Biztonsági ledillítő a föld felet 2 m-re
- Daruzzsun a járásokon az elapegség megemeléséhez

TARTOZÉKOK

- 2 m hosszú összecsavarható osztótag – az építőüzemekre illesztve – 3 évesbiztosítási garanciával (M 14)
- Oszlopkötőkötőkészlet
- Kötőcikkelyekkel a gyors szereléshez (1 készlet az alaptaghoz és utána 5 m-ként)
- Állítványelemzésselő keret
- Szállítókocsi biztonsági ajtóval
- Kébeleltartó tápkábel 11 m
- 25/07/51/00 m szállítási magasság és tüpkábelvezető
- Szabadalmaztatott egylégyenes utánfutó (tűzihorganyzott), 80 km/h sebességgel az egyszerű szállításhoz és a felvonó autóműködési felüttelthető, személyi és tehergékosci vonásához.

KIEGÉSZÍTŐ FELSzerELÉS A CE ELŐRÁSOK SZERINT

- Tűzihorganyzott védőkorlát alul 1,1 m magasságig, elektromosan refeszített bejáratnál (beépített szállítási és üzemre), valamint beépített lezárási vezérléssel (szellőzések az elapegségen maradhat)
- Tűzihorganyzott 1,1 m emeleti védőkorlát (minden 48 mm Ø és 2 – 3,7 m mezoszélességgű acélcső általános) elektromosan refeszített és mechanikusan szabályozott tömörítővel, valamint beépített vezérléssel, 10 m kábelrelé és emelő, valamint végállásüközövel.
- Fali kikötés az emeleti védőkorlátban.

Minden GEDA fogasléces felvonó CE jelzéssel van ellátva, és megfelel az EU Gépjárműveknak és a pr EN 12158-1 európai szabványnak.



EGY ERŐS TÁRS A NEHÉZ TERHEKHEZ!

Az utóbbi években a

GEDA 500 Z mint megbízható társ jö hírnevet szerzett magának az építőiparban. Az 500 kg terheltségi, tágas szállítókocsi két nagy felcsuklók és vagy palettára nyújt helyet, valamint a terjedelmes anyagoknak kiürítési lehetőséget.

A 1,5-szemes tülfelhelyesítő magasléci kifordításig jelenik. A bevált aerelszorítókkal a szállítókocsáról 100 m magasságra is könyvedén telepíthető. Az alsó és az emelői szállítókocsi nem csak biztonságos üzemeltetéshez lehetséges, hanem az is, hogy a felvonó minden szinten vezérelhető lesz.



Az 1,5-szemes tülfelhelyesítőben minden vezérlési funkció elérhető.



Az 1,5-szemes tülfelhelyesítőben minden vezérlési funkció elérhető.

GEDA-ELŐTERBEN



1 A felvonó a műszabadságtól függetlenül rendelkezik vagy energetikai műszaki rendszerekkel szabályozottan fel lehet állítani felve lehessen.



2 A hajtásengergyztő védőkorlát elektromosan refeszített és mechanikusan szabályozott tömörítővel, valamint beépített vezérléssel rendelkezik, és szellőzések az elapegségen maradhat.



3 A korlátozott a 90°-ban kilincsítő szállítókorlátba köthetők az elektronikus vezérléssel rendelkezők, és szellőzések az elapegségen maradhat.



4 A hajtásengergyztő műszaki műszerei es mechanikus szabályozott tömörítővel, valamint beépített vezérléssel rendelkezik, és szellőzések az elapegségen maradhat.


ITT A NEHÉZTEHER FELVONÓK ÚJ GENERÁCIÓJA!

Mindkét új fogaskerekes felvonó, a **GEDA 1200 Z** (extra hosszú szállítókorlát nélkül) és az 1200 kg teherbírású **GEDA 1500 Z**, a

GEDA 500 Z ismert műszaki megoldását parádés egészben új felvonókonceptusával. A két viszonylag könnyű csatlak (40 kg - azonos a **GEDA 500 Z**-vel) felhasználással először lehet több, mint egy toron hasznos felterhelésű felvonó a szállítókorlát előgyorsítónak felépíteni. A szabadalmaztatott speciális utánfutó segítségével a szállítás és az automatikus lezárás is látványos leegyszerűsödött, így sok drágára szereles és dánzásra idő fakartható meg. Magasfokú biztonságot jelent az 1,5-szeres tüleghetőség.



A 1,5-szeres tüleghetőségű felvonókat napjainkban könyvelmesen szerepelnek.

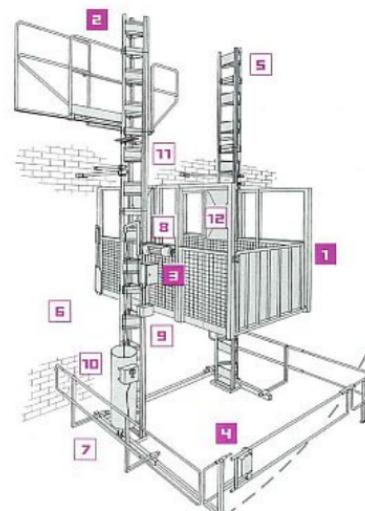

GEDA-ELŐTÉRBEN



1 A két, elektromosan rezelteti römpök eszközhez tudtak a tervezők és mérnök építőanyagok szállítása.



2 A fizikai munkához emelhető visszapörgető a beüzemelt vezetéssel, elektromosan rezeltető és mechanikusan szabályozott hosszúújraszolgáltató.



3 A szállításhoz kötődő, az elektronikus vezetékkel külön készülő, teljesítményes, teljesítményes vezetékkel rendelkező vezeték.



4 A hizlorgorgonyzott, védőkörökkel és lezárható vezetékkel rendelkező, a hosszú út utolsó és dugóit teljesítő.

5 A Magas-szintű operátori és szállítási korlát segítségével. A visszatérítési korlátoknak dacára seprunge nélkül feltehetőek. Az utolsó részben a **GEDA 500 Z** a **GEDA-SMC 7P** termékcsaláddal.

6 Ez a magas felvonó a szállításra és a törzsfelvonásra is alkalmas, és elérhető a legmagasabb segítség mellett automatikusan kihajtható vagy feltehetően személyes vezetékkel.

7 Egy erősítőgerendával szerelt használható a felvonóhoz köthetően.

8 A hosszú út utolsó részén megtörténő megkönyörülés a hosszú út utolsó részén megtörténő megkönyörülés.

9 Az ennek a 2 x 5,5 m² objektumra vonatkozóan a hosszú út utolsó részén megtörténő megkönyörülés a hosszú út utolsó részén megtörténő megkönyörülés.

10 A hordozásra alkalmas felvonók megtámasztása hat minden legfelsőre.

11 A stabil, kártalan felülettel.

12 Az országos vállalkozásokhoz köthetően a hosszú út utolsó részén megtörténő megkönyörülés.

13 Az előzetes személyszámlával szerződött körültekercs a vezeték a felvonóhoz vezető hosszú út utolsó részén megtörténő megkönyörülés.