ZAHNSTANGENAUFZÜGE FÜR DAS BAUHANDWERK

GEDA®

GEDA 200 Z 300 Z 300 ZG

GEDA 200 Z
ZAHNSTANGENAUFZUG mit Aluminiummast:

- Antrieb 230 Volt – 50 Hz
- Tragkraft 200 kg
- Hubgeschwindigkeit 25 m/min
- Maximale Förderhöhe 50 m
- Motorleistung 1,5 kW

GEDA 300 Z
ZAHNSTANGENAUFZUG mit Aluminiummast:

	Wechselstrom	Drehstrom
• Antrieb	230 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz
• Tragkraft	300 kg	300 kg
• Hubgeschw.	20 m/min	30 m/min
• Max. Förderhöhe	50 m	100 m
• Motorleistung	1,5 kW	2,5 kW

GEDA 300 ZG
ZAHNSTANGENAUFZUG mit Aluminiummast:

- Antrieb 400 Volt – 50 Hz
- Tragkraft 300 kg
- Hubgeschw. 18 m/min u. 36 m/min
- Maximale Förderhöhe 100 m
- Motorleistung 1,5 kW/3,0 kW

GEDA 200 Z / 300 Z / 300 ZG
ZAHNSTANGENAUFZUG mit Aluminiummast:

- Schwenkbare Lastbühne (1,4 x 0,75 m) elektrisch überwacht mit überwachter Ladeklappe und Montageschutz
- Geschwindigkeitsabhängige Fangbremse
- Überlastabschaltung mit Anzeige
- Montagesteuerung in der Bühne mit Schlüsselschalter Montage/Betrieb, Überlastanzeige und praktischer Arbeitssteckdose
- In der Höhe verstellbarer Betriebsendschalter
- Etagenschalter mit Etagenanfahrplatte
- Endabschaltung oben und unten
- Integrierte Notendschalter oben und unten sowie Überfahrschutz
- Sicherheitsstop 2 m über dem Boden

Alle GEDA-Zahnstangenaufzüge sind mit dem CE-Zeichen versehen und entsprechen der EU-Maschinenrichtlinie sowie der europäischen Norm pr EN 12158 - 1.

CE GS

DIE PROFIS FÜR JEDEN BAU!

Bereits seit vielen Jahren werden die beiden Zahnstangenaufzüge **GEDA 200 Z** mit 230 V Wechselstrom-Antrieb und 200 kg Nutzlast und der ansonsten baugleiche **GEDA 300 Z** mit 400 V Drehstrommotor (jetzt auch mit Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz!) und 300 kg Tragkraft für vielfältige Transportaufgaben am Bau eingesetzt.

Die Vorteile von **GEDA**-Zahnstangenaufzügen gegenüber Seilaufzügen liegen im einfachen Aufbau, der hohen Sicherheit im Betrieb und der Robustheit. Hohe Sicherheitsreserven durch statische Auslegung auf 1,5-fache Zuladung.

Mit patentiertem Anhänger zum automatischen Absetzen der Grundeinheit, der geräumigen Lastbühne und praktischen Ausstattungsmerkmalen wie Überlastschutz sind der **GEDA 200 Z** und der **GEDA 300 Z** ideale Zahnstangenaufzüge für die Vermietung und den harten Dauereinsatz auf der Baustelle.

Selbsttätiges unkompliziertes Abladen des Aufzuges von der Anhängereinheit!

Problemloses Aufsetzen des 2 m Mastelementes!

GEDA-Highlights:

1

Die feuerverzinkte Umwehrung mit integrierter Steuerung verbleibt eingeschoben beim Transport am Aufzug!

2

Die feuerverzinkte Etageneinrichtung mit integrierter Steuerung und 6 m Zuleitung ist elektrisch überwacht und mechanisch verriegelt.

3

Der elektrisch überwachte Schwenkvorgang ermöglicht einen sicheren Übergang und erleichtert auch das Verankern der Aluminium-Maste.

4

Die Masthalterung wird einfach in den Mast eingesteckt und bietet Aufnahmen für Befestigungs- und Abstrebungsrohr.

5

Die Montagesteuerung in der Lastbühne bietet Schlüsselschalter Montage/Betrieb, Überlastanzeige und praktische Arbeitssteckdose.

6

Die Maste werden sicher verbunden mit drei unverlierbaren Augenschrauben (M 14) und gesicherten Muttern.

GEDA 200 Z 300 Z 300 ZG

ZUBEHÖR:

- 2 m-Mastteile aus Aluminium – abgestimmt auf Gerüstständer – mit 3 unverlierbaren Schrauben (M 14) und gesicherten Muttern
- Masthalterungssatz mit Befestigungsrohren für Schnellmontage (1 Satz für Grundmast und dann Verankerung alle 4 m Aufbauhöhe)
- Aufsteckrahmen für den Transport von Gerüstteilen
- Lastbühne auch mit überwachter Türe erhältlich
- Kabeltopf mit Schleppkabel für die Förderhöhen 25 m/50 m/75 m/100 m und Schleppkabelführung
- Patentierter Einachsanhänger (feuerverzinkt) 80 km/h zum einfachen Transport und automatischen Absetzen des Aufzuges, wahlweise mit Pkw- und Lkw-Zugöse

ZUSATZAUSRÜSTUNG nach CE:

- Feuerverzinkte Umwehrung unten 1,10 m hoch mit elektrisch überwachter Zugangsschranke (verstellbar für den Transport und Betrieb) und integrierter abschließbarer Steuerung (kann beim Transport an der Grundeinheit verbleiben!)
- Feuerverzinkte Etageneinrichtung 1,10 m hoch (für alle Stahlrohrgerüste 48 mm Ø und 2,00 – 3,07 m Feldbreite) mit elektrisch überwachter und mechanisch verriegelter Schiebetür, sowie integrierter Steuerung, 6 m Leitung und Etagenanfahrplatte
- Wandbefestigung für Etageneinrichtung

DIE PROFIS FÜR JEDEN BAU!

Bereits seit vielen Jahren werden die beiden Zahnstangenaufzüge **GEDA 200 Z** mit 230 V Wechselstrom-Antrieb und 200 kg Nutzlast und der ansonsten baugleiche **GEDA 300 Z** mit 400 V Drehstrommotor (jetzt auch mit Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz!) und 300 kg Tragkraft für vielfältige Transportaufgaben am Bau eingesetzt.

Die Vorteile von **GEDA**-Zahnstangenaufzügen gegenüber Seilaufzügen liegen im einfachen Aufbau, der hohen Sicherheit im Betrieb und der Robustheit. Hohe Sicherheitsreserven durch statische Auslegung auf 1,5-fache Zuladung.

Mit patentiertem Anhänger zum automatischen Absetzen der Grundeinheit, der geräumigen Lastbühne und praktischen Ausstattungsmerkmalen wie Überlastschutz sind der **GEDA 200 Z** und der **GEDA 300 Z** ideale Zahnstangenaufzüge für die Vermietung und den harten Dauereinsatz auf der Baustelle.

Selbsttätiges unkompliziertes Abladen des Aufzuges von der Anhängereinheit!

Problemloses Aufsetzen des 2 m Mastelementes!

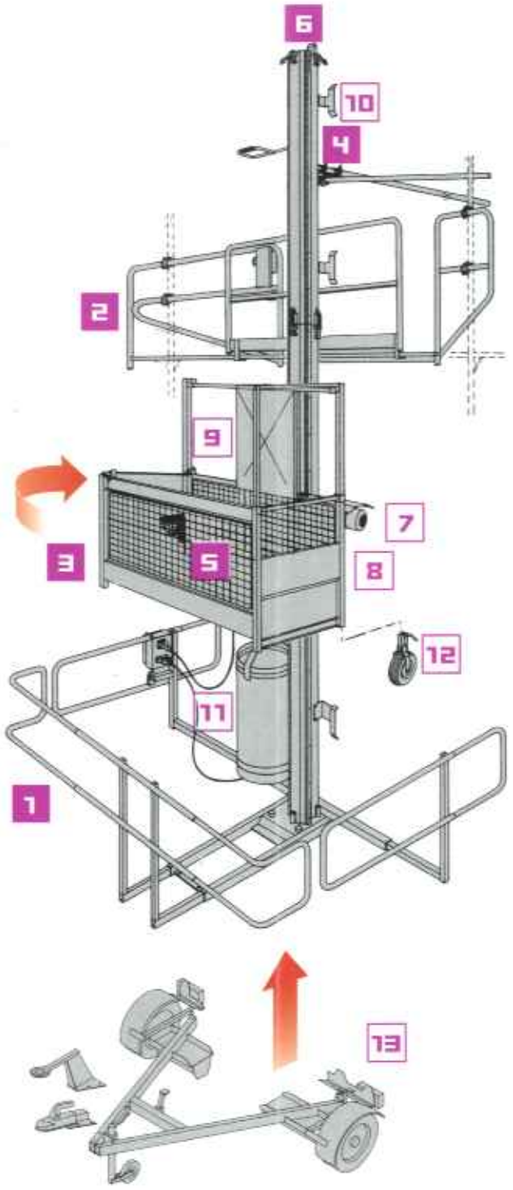

GEDA-Highlights:

1

Die feuerverzinkte Umwehrung mit integrierter Steuerung verbleibt eingeschoben beim Transport am Aufzug!

2

Die feuerverzinkte Etageneinrichtung mit integrierter Steuerung und 6 m Zuleitung ist elektrisch überwacht und mechanisch verriegelt.

3

Der elektrisch überwachte Schwenkvorgang ermöglicht einen sicheren Übergang und erleichtert auch das Verankern der Aluminium-Maste.

4

Die Masthalterung wird einfach in den Mast eingesteckt und bietet Aufnahmen für Befestigungs- und Abstrebungsrohr.

5

Die Montagesteuerung in der Lastbühne bietet Schlüsselschalter Montage/Betrieb, Überlastanzeige und praktische Arbeitssteckdose.

6

Die Maste werden sicher verbunden mit drei unverlierbaren Augenschrauben (M 14) und gesicherten Muttern.

7 Der kraftvolle 230 V Wechselstrommotor leistet 1,5 kW. Der Drehstrommotor 2,5 kW bzw. 1,5/3,0 kW.

8 Die geschwindigkeitsabhängige Fangbremse wirkt direkt auf die Zahnstange. Die Überlastabschaltung verhindert das Fahren mit überladener Lastbühne.

9 Ein verschiebbarer Montageschutz blockiert bei der Montage die Steuerung und ermöglicht gleichzeitig den freien Zugang zum Mast.

10 Etagenanfahrplatten machen das Etageneinrichten ganz einfach ohne langwierige Programmierung.

11 Stabiler Kabeltopf mit wahlweise 25 oder 50 m Schleppkabel beim Wechselstrommotor. Beim Drehstrommotor sind zusätzlich 75 m und 100 m Schleppkabel verfügbar.

12 Das Rangierfahrwerk wird einfach in die Lastbühne eingesteckt.

13 Mit dem patentierten, feuerverzinkten Einachsanhänger kann der Aufzug ohne Hilfsmittel automatisch abgesetzt werden.

GEDA 500 Z

GEDA 500 Z
ZAHNSTANGENAUFZUG mit Stahlmast:

- Antrieb 400 Volt – 50 Hz
- Tragkraft 500 kg
- Hubgeschwindigkeit 30 m/min
- Maximale Förderhöhe 100 m
- Motorleistung 5,5 kW
- Fußteil mit zwei Einstellspindeln und Grundmast 2,2 m
- Große schwenkbare Lastbühne (Maße 1,6 x 1,4 m) elektrisch überwacht mit überwachter Ladeklappe und Montageschutz
- Aufsteckrahmen zum Transport sperriger Teile
- Geschwindigkeitsabhängige Fangbremse
- Überlastabschaltung mit Anzeige
- Montagesteuerung in der Bühne mit Schlüsselschalter Betrieb/Montage, Überlastanzeige sowie praktischer Arbeitssteckdose
- Endabschaltung oben und unten
- Integrierter Notendschalter oben und unten sowie zusätzlicher mechanischer Überfahrschutz
- Sicherheitsstop 2 m über dem Boden
- Kranöse am Schlitten zum Heben der Grundeinheit

Alle GEDA-Zahnstangenaufzüge sind mit dem CE-Zeichen versehen und entsprechen der EU-Maschinenrichtlinie sowie der europäischen Norm pr EN 12158 - 1.

CE GS

EIN STARKER PARTNER FÜR SCHWERE LASTEN!

Der **GEDA 500 Z** hat sich als zuverlässiger Partner für den Bauhandwerker in den letzten Jahren einen guten Namen geschaffen. Seine geräumige Lastbühne mit 500 kg Nutzlast bietet Platz für zwei große Schubkarren oder große Paletten sowie Befestigungsmöglichkeiten für sperriges Baumaterial.

Hohe Sicherheitsreserven durch statische Auslegung auf 1,5-fache Zuladung. Mit den bewährten Stahlmasten ist ein Aufbau bis zu 100 m Höhe leicht von der Bühne aus zu bewältigen. Untere Umwehrung und Etageneinrichtungen machen den Betrieb nicht nur sicherer, sondern ermöglichen auch die Steuerung des Aufzuges von jedem Stockwerk.

Bequemes Aufsetzen der 1,5 m Dreiecksmastelemente!

GEDA-Highlights:

1

Mit dem patentierten Anhänger wird der Aufzug ohne Hilfsmittel oder Kraftaufwand automatisch abgesetzt bzw. aufgeladen. Der feuerverzinkte Anhänger ist somit vor Beschädigung und Diebstahl geschützt und kann für weitere Aufzüge verwendet werden.

2

Die feuerverzinkte Umwehrung mit elektrisch überwachter Zugangsschranke bietet eine abschließbare Steuerung und kann eingeschoben beim Transport am Aufzug verbleiben.

3

Das Schwenken der Lastbühne um 90° an der Ladestelle ermöglicht einen sicheren Übergang.
Auch die Anbringung der Masthalterungen ist von der geschwenkten Bühne aus einfach. Die Beladung unten erfolgt parallel zum Gebäude, was Platz spart und auf engen Bürgersteigen oft entscheidend wichtig ist.

4

Die feuerverzinkte Etageneinrichtung mit elektrisch überwachter und mechanisch verriegelter Schiebetür sowie integrierter Steuerung sichert die Ladestellen.
Der Aufzug kann von jeder Etage aus gesteuert werden.

GEDA 500 Z

ZUBEHÖR:

- Dreiecksmaste 1,5 m, aus feuerverzinktem Stahl mit jeweils vier unverlierbaren Schrauben (M 16) und gesicherten Muttern (auch verwendbar für GEDA 1200 Z/1500 Z, 2000 Z, Personenaufzüge GEDA 7 P und 15 P sowie Transportbühnen GEDA 500 ZP und 1200 ZP)
- Aufsteckrahmen für den Transport von Gerüstteilen
- Masthalterungssatz mit Befestigungsrohren für Schnellmontage (1 Satz für Grundmast und dann Verankerung alle 6 m Aufbauhöhe)
- Kabeltopf mit Schleppkabel für die Förderhöhen 25 m/50 m/75 m/100 m und Schleppkabelführung
- Patentierter Einachsanhänger (feuerverzinkt) 80 km/h zum einfachen Transport und automatischen Absetzen des Aufzuges, wahlweise mit Pkw- und Lkw-Zugöse

ZUSATZAUSRÜSTUNG nach CE:

- Feuerverzinkte Umwehrung unten (kann beim Transport an der Grundeinheit verbleiben!) 1,10 m hoch mit elektrisch überwachter Zugangsschranke (verstellbar für den Transport und Betrieb) und integrierter abschließbarer Steuerung
- Feuerverzinkte Etageneinrichtung 1,10 m hoch (für alle Stahlrohrgerüste 48 mm Ø und 2,00 – 3,07 m Feldbreite) mit elektrisch überwachter und mechanisch verriegelter Schiebetür sowie integrierter Steuerung, 6 m Leitung und Etagenanfahrplatte

EIN STARKER PARTNER FÜR SCHWERE LASTEN!

Der **GEDA 500 Z** hat sich als zuverlässiger Partner für den Bauhandwerker in den letzten Jahren einen guten Namen geschaffen. Seine geräumige Lastbühne mit 500 kg Nutzlast bietet Platz für zwei große Schubkarren oder große Paletten sowie Befestigungsmöglichkeiten für sperriges Baumaterial.

Hohe Sicherheitsreserven durch statische Auslegung auf 1,5-fache Zuladung. Mit den bewährten Stahlmasten ist ein Aufbau bis zu 100 m Höhe leicht von der Bühne aus zu bewältigen. Untere Umwehrung und Etageneinrichtungen machen den Betrieb nicht nur sicherer, sondern ermöglichen auch die Steuerung des Aufzuges von jedem Stockwerk.

Bequemes Aufsetzen der 1,5 m Dreiecksmastelemente!

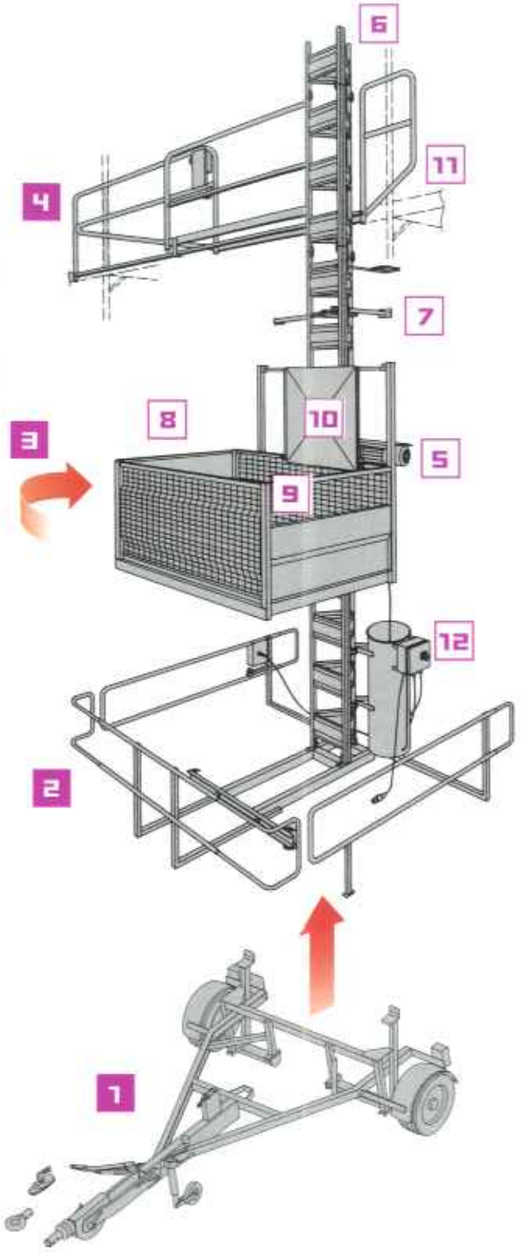

GEDA-Highlights:

1

Mit dem patentierten Anhänger wird der Aufzug ohne Hilfsmittel oder Kraftaufwand automatisch abgesetzt bzw. aufgeladen. Der feuerverzinkte Anhänger ist somit vor Beschädigung und Diebstahl geschützt und kann für weitere Aufzüge verwendet werden.

2

Die feuerverzinkte Umwehrung mit elektrisch überwachter Zugangsschranke bietet eine abschließbare Steuerung und kann eingeschoben beim Transport am Aufzug verbleiben.

3

Das Schwenken der Lastbühne um 90° an der Ladestelle ermöglicht einen sicheren Übergang.
Auch die Anbringung der Masthalterungen ist von der geschwenkten Bühne aus einfach. Die Beladung unten erfolgt parallel zum Gebäude, was Platz spart und auf engen Bürgersteigen oft entscheidend wichtig ist.

4

Die feuerverzinkte Etageneinrichtung mit elektrisch überwachter und mechanisch verriegelter Schiebetür sowie integrierter Steuerung sichert die Ladestellen.
Der Aufzug kann von jeder Etage aus gesteuert werden.

5 Der kraftvolle Drehstrommotor mit 5,5 kW bietet enorme Sicherheitsreserven. Die geschwindigkeitsabhängige Fangbremse wirkt ebenfalls auf die geschraubte Zahnstange. Die Überlastabschaltung verhindert das Fahren mit überladener Lastbühne.

6 Die 1,5 m langen Dreiecksmaste sind aus feuerverzinktem Stahl mit verschraubter Zahnstange sowie vier unverlierbaren Schrauben (M 16) mit gesicherten Muttern. Die Maste sind identisch für die Zahnstangenaufzüge **GEDA 1200 Z/1500 Z** und **2000 Z**, die Personenaufzüge **GEDA 7 P** und **15 P** sowie die Transportbühnen **GEDA 500 ZP** und **1200 ZP**.

7 Die Masthalterungen mit integrierten Aufnahmen für Befestigungs- und Abstrebungsrohre werden einfach alle 6 m in den Stahlmast eingehängt.
Damit kann die Aufzugsmontage sehr schnell und einfach erfolgen.

8 Die sehr geräumige Lastbühne (Maße 1,40 x 1,60 m) mit großer elektrisch überwachter Ladeklappe bietet viel Platz und Befestigungsmöglichkeiten für schwere und sperrige Baumaterialien.
Ein Aufsteckrahmen zur Befestigung von Gerüstteilen wird ebenfalls angeboten.

9 Eine in der Lastbühne fest integrierte Montagesteuerung mit Schlüsselschalter Montage/Betrieb, Überlastanzeige und praktischer Arbeitssteckdose und ein verschiebbarer Montageschutz erleichtern die Aufzugsmontage wesentlich.

10 Ein verschiebbarer Montageschutz blockiert bei der Montage die Steuerung und ermöglicht gleichzeitig den freien Zugang zum Mast.

11 Etagenanfahrplatten machen das Etageneinrichten ganz einfach ohne langwierige Programmierung.

12 Stabiler Kabeltopf mit Schleppkabel für 25 m / 50 m / 75 m und 100 m Förderhöhe.

GEDA 1200 Z 1500 Z 2000 Z

ZAHNSTANGENAUFZÜGE mit zwei Stahlmasten:

- Antrieb 400 Volt – 50 Hz
- Motorleistung 2 x 5,5 kW
- Maximale Förderhöhe 100 m
- Fußteil mit vier Einstellspindeln und zwei Grundmasten 2,2 m
- Geschwindigkeitsabhängige Fangbremse
- Überlastabschaltung
- Endabschaltung oben und unten
- Integrierte Notendschalter oben und unten sowie zusätzlicher mechanischer Überfahrschutz
- Sicherheitsstop 2 m über dem Boden
- Hebetraverse zum Heben der Grundeinheit
- Bühne mit zwei elektrisch überwachten Laderampen, Montagesteuerung mit Schlüsselschalter Betrieb/Montage, Überlastanzeige sowie praktischer Arbeitssteckdose; mit 1,8 m hohem Rahmen mit Montageschutz

GEDA 1200 Z

- Tragkraft 1200 kg
- Lastbühne 1,4 x 3,3 m
- Hubgeschwindigkeit 30 m/min

GEDA 1500 Z

- Tragkraft 1500 kg
- Lastbühne 1,4 x 1,9 m
- Hubgeschwindigkeit 30 m/min

GEDA 2000 Z

- Tragkraft 2000 kg
- Lastbühne 1,4 x 3,6 m
- Hubgeschwindigkeit 25 m/min

Alle GEDA-Zahnstangenaufzüge sind mit dem CE-Zeichen versehen und entsprechen der EU-Maschinenrichtlinie sowie der europäischen Norm pr EN 12158 - 1.

DIE NEUE GENERATION VON SCHWERLASTAUFZÜGEN IST DA!

Die neue Generation Zahnstangenaufzüge **GEDA 1200 Z, 1500 Z** und **2000 Z** ist im Baukastenprinzip aufgebaut. Die großen Lastbühnen bieten viel Platz für sperrige Güter.

Durch die Anordnung von zwei handlichen Stahlmasten (40 kg – identisch mit **GEDA 500 Z**) können erstmals Aufzüge mit über einer Tonne Nutzlast einfach von der Bühne aus aufgebaut werden. Auch der Transport und das automatische Abladen wurden durch diese Konstruktion möglich. Das spart teure Monteur- und Kranstunden.

Bequemes Aufsetzen der 1,5 m Dreiecksmastelemente!

GEDA 1200 Z 1500 Z 2000 Z

ZUBEHÖR:

- Dreiecksmaste 1,5 m, aus feuerverzinktem Stahl mit jeweils vier unverlierbaren Schrauben (M 16) und gesicherten Muttern (auch verwendbar für **GEDA 500 Z**, Personenaufzüge **GEDA 7 P** und **15 P** sowie Transportbühnen **GEDA 500 ZP** und **1200 ZP**)
- Masthalterungssatz für Wandbefestigung bestehend aus 4 Befestigungsrohren (mit oder ohne Wandtraverse) und 4 Kupplungen (1 Satz für den Grundmast sowie 1 Satz pro 12 m Aufbauhöhe) sowie Verlängerungsrohre zur Überbrükkung eines Gerüstes
- Kabeltopf mit Schleppkabel für die Förderhöhen 25 m/50 m/75 m/100 m und Schleppkabelführungen
- Auf einem Anhänger kann dieser große Aufzug einfach transportiert und ohne Kran oder sonstige Hilfsmittel automatisch vor dem Gebäude abgesetzt bzw. aufgeladen werden.

ZUSATZAUSRÜSTUNG nach CE:

- Feuerverzinkte Umwehrung unten (verstellbar – kann beim Transport an der Grundeinheit verbleiben!) 1,10 m hoch mit elektrisch überwachter Zugangsschranke und integrierter, abschließbarer Steuerung
- Feuerverzinkte Etageneinrichtung 1,10 m hoch (für alle Stahlrohrgerüste 48 mm Ø und 1,60 – 2,30 m Feldbreite) mit elektrisch überwachter und mechanisch verriegelter Schiebetür sowie integrierter Steuerung, 6 m Leitung und Etagenanfahrplatte
- Wandbefestigung für Etageneinrichtung

GEDA-Highlights:

1

Die Lastbühne mit zwei elektrisch überwachten Laderampen bietet viel Platz für sperrige und schwere Baumaterialien.

2

Die feuerverzinkte Etageneinrichtung mit integrierter Steuerung hat eine elektrisch überwachte und mechanisch verriegelte Schiebetür.

3

Die Montagesteuerung bietet auch einen Schlüsselschalter Montage/Betrieb, eine Überlastanzeige sowie eine praktische Arbeitssteckdose.

4

Die feuerverzinkte Umwehrung mit abschließbarer integrierter Steuerung wird einfach in das Fußteil eingeschoben. Eine elektrisch überwachte Zugangsschranke sichert den Raum unter dem Aufzug.

DIE NEUE GENERATION VON SCHWERLASTAUFZÜGEN IST DA!

Die neue Generation Zahnstangenaufzüge **GEDA 1200 Z, 1500 Z** und **2000 Z** ist im Baukastenprinzip aufgebaut. Die großen Lastbühnen bieten viel Platz für sperrige Güter.

Durch die Anordnung von zwei handlichen Stahlmasten (40 kg – identisch mit **GEDA 500 Z**) können erstmals Aufzüge mit über einer Tonne Nutzlast einfach von der Bühne aus aufgebaut werden. Auch der Transport und das automatische Abladen wurden durch diese Konstruktion möglich. Das spart teure Monteur- und Kranstunden.

Bequemes Aufsetzen der 1,5 m Dreiecksmastelemente!

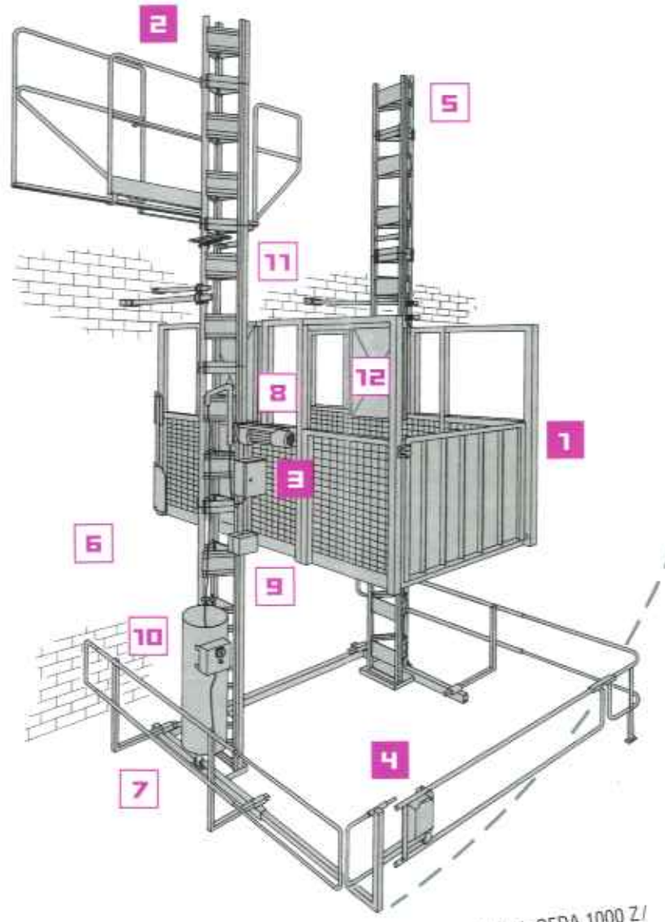

BITTE BEACHTEN SIE:
Der Zahnstangenaufzug GEDA 1200 Z / 1500 Z wurde ersetzt durch GEDA 1000 Z / GEDA 1500 Z / GEDA 2000 Z.
Vorteil dieser neuen Zahnstangenaufzüge ist die **Segmentbauweise** der Lastbühne, wodurch der Aufzug den Baustellengegebenheiten optimal angepaßt werden kann.

GEDA-Highlights:

1

Die Lastbühne mit zwei elektrisch überwachten Laderampen bietet viel Platz für sperrige und schwere Baumaterialien.

2

Die feuerverzinkte Etageneinrichtung mit integrierter Steuerung hat eine elektrisch überwachte und mechanisch verriegelte Schiebetür.

3

Die Montagesteuerung bietet auch einen Schlüsselschalter Montage/Betrieb, eine Überlastanzeige sowie eine praktische Arbeitssteckdose.

4

Die feuerverzinkte Umwehrung mit abschließbarer integrierter Steuerung wird einfach in das Fußteil eingeschoben. Eine elektrisch überwachte Zugangsschranke sichert den Raum unter dem Aufzug.

5 Die Montage des Aufzuges erfolgt von der Bühne aus. Ohne Kranhilfe können die handlichen Stahlmaste aufgesetzt werden. Die Maste sind identisch für den **GEDA 500 Z**, die Personenaufzüge **GEDA 7 P** und **15 P** sowie die Transportbühnen **GEDA 500 ZP** und **1200 ZP**

6 Eine serienmäßige Hebetraverse kann ebenfalls zum Versetzen des Aufzuges verwendet werden.

7 Vier Einstellspindeln am Fußteil erleichtern das lotrechte Ausrichten im unebenen Gelände.

8 Der kraftvolle Antrieb mit 2 x 5,5 kW bietet enorme Leistungsreserven.
Die Überlastabschaltung verhindert das Fahren mit überladener Lastbühne.

9 Die geschwindigkeitsabhängige Fangbremse wirkt ebenfalls synchron auf beide Zahnstangen.

10 Stabiler Kabeltopf mit Schleppkabel für 25 m / 50 m / 75 m und 100 m Förderhöhe.

11 Etagenanfahrplatten machen das Etageneinrichten ganz einfach ohne langwierige Programmierung.

12 Ein verschiebbarer Montageschutz blockiert bei der Montage die Steuerung und ermöglicht gleichzeitig den freien Zugang zum Mast.

GEDA®-
PROGRAMM

Seilaufzüge: 1 Schwenkarmzüge
2 Gerüstaufzüge

Schrägaufzüge mit Seil

Schräg- und Senkrechtaufzug mit Zahnstange

Zahnstangenaufzüge mit Aluminiummast

Zahnstangenaufzüge mit Stahlmast

Transportbühnen

Personen- und Lastenaufzüge

Seilarbeitsbühnen

Bauschuttrutschen

GEDA®

GEDA®-Dechentreiter GmbH & Co. KG, Postfach 11 51, D-86661 Asbach-Bäumenheim, Ausgabe 02/01/D
email: vertrieb@geda.de http://www.geda.de